

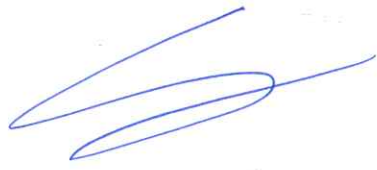


AE 10

CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

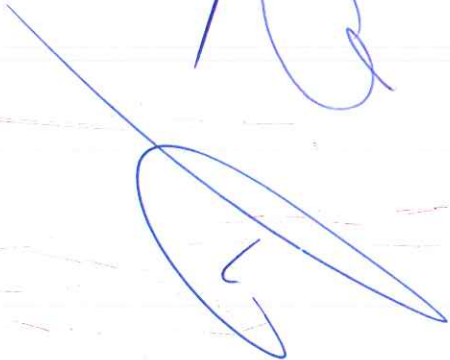

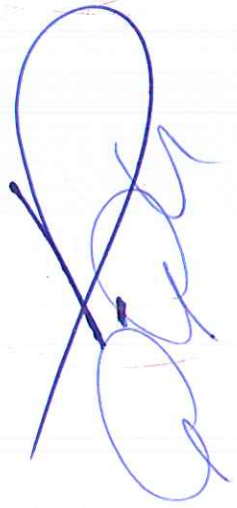

Soluciones para su empresa

CIS DEL PACIFICO S.A. DE C.V.

JUAN JOSE RIOS #384, COL.CENTRO

COLIMA, COL., C.P.28000, Correo: cisdelpacifico@gmail.com

Proyecto	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ALUMBRADO	Clave	OPTEC-INV3P/FAIS-004-2018
Lugar	VARIAS COLONIAS, TECOMAN, COL.	Analista	F.J.C.M.
Especialidad	OBRA CIVIL Y EDIFICACION	Responsable	ING. FRANCISCO JAVIER CARDENAS MENDOZA

MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ALUMBRADO

Reporte de MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS COLONIAS, TECOMAN, COL.	Nombre	Unidad	Volumen	PU	Peso	Importe
---	--------	--------	---------	----	------	---------

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS COLONIAS, TECOMAN, COL.	ALUMBRADO PUBLICO VARIAS COLONIAS	AVENIDA INSURGENTES				
0001	DESCONEXIÓN Y RETIRO DE LUMINARIO EXISTENTE, INCLUYE MANO DE OBRA, GRÚA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN (Cuatrocientos Siete Pesos 23/100 m.n.)	pza	48.0000000	407.23		19,547.04
0002	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR BIMETÁLICO CON MANGA TERMOCONTRACT PARA CONEXIONES DE CIRCUITO ALIMENTADOR A EQUIPO LUMINARIO. INCLUYE : COLOCACIÓN, COMPRIMIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN (Doscientos Veintinueve Pesos 36/100 m.n.)	pza	160.0000000	229.36		36,697.60
0003	PINTURA EN POSTES METÁLICOS Y BRAZOS EXISTENTES DE 9 - 10 M DE ALTURA. INCLUYE : MANO DE OBRA, APLICACIÓN DE FONDO ANTICORROSIVO, PINTURA DE ESMALTE Y GRÚA. (Un Mil Seiscientos Noventa y Cinco Pesos 75/100 m.n.)	pza	48.0000000	1,695.75		81,396.00
0004	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA 1P1, AISLADOR 1C, BASTIDOR B1, FLEJE INOXIDABLE 5/8, EN POSTE METÁLICO EXISTENTE. INCLUYE : ACARREOS, COLOCACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (Un Mil Trescientos Cincuenta y Nueve Pesos 92/100 m.n.)	pza	48.0000000	1,359.92		65,276.16
0005	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE AEREO MULT. 2 + 1, CAL. 6, AL. INCLUYE: ACARREO , COLOCACIÓN, CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (Cincuenta y Siete Pesos 01/100 m.n.)	m	846.0000000	57.01		48,230.46
0006	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE AÉREO 2 + 1, CAL. 4, AL. INCLUYE: ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, RETIRO DE CABLEADO EXISTENTE. (ALIMENTADORES PRIMARIOS). (Ochenta y Cuatro Pesos 35/100 m.n.)	m	0.0000000	84.35		0.00
0007	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO LED 150 W, 120 - 270 VOLTS. INCLUYE: MANO DE OBRA, CABLEADO Y CONEXIONES, CAMIÓN GRÚA. (Diez Mil Trescientos Dieciseis Pesos 62/100 m.n.)	pza	48.0000000	10,316.62		495,197.76
0008	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE UNIPOLAR CAL. 1 X 12. INCLUYE ACARREO, COLOCACIÓN, CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (Veintinueve Pesos 80/100 m.n.)	m	920.0000000	21.80		20,056.00

ING. FRANCISCO JAVIER CARDENAS MENDOZA

045



CIS DEL PACIFICO S.A. DE C.V.

Soluciones para su empresa

JUAN JOSE RIOS #384, COL.CENTRO

COLIMA, COL., C.P.28000, Correo: cisdelpacifico@gmail.com

Proyecto	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ALUMBRADO	Clave	OPTEC-INV3P/FAIS-004-2018
Lugar	VARIAS COLONIAS, TECOMAN, COL.	Analista	F.J.C.M.
Especialidad	OBRA CIVIL Y EDIFICACION	Responsable	ING. FRANCISCO JAVIER CARDENAS MENDOZA

MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ALUMBRADO

Reporte de MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS COLONIAS, TECOMAN, COL.

Nombre	Unidad	Volumen	PU	Peso
0009	pza	20.00000000	1,429.39	28,587.80
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO DE ALUMBRADO PÚBLICO 35 X 35 X 40 CM. INCLUYE: ACARREOS, COLOCACIÓN, NIVELADO, SELLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (Un Mil Cuatrocientos Veintinueve Pesos 39/100 m.n.)				
0010	pza	1.00000000	5,299.96	5,299.96
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTOR PARA ALUMBRADO DE 50 AMP, 220 VOLTS, CON GABINETE. INCLUYE: COLOCACIÓN, CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (Cinco Mil Doscientos Noventa y Nueve Pesos 96/100 m.n.)				
0011	pza	1.00000000	3,522.58	3,522.58
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURETE PREFABRICADO PARA ALUMBRADO PÚBLICO. INCLUYE: ACARREO, COLOCACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (Tres Mil Quinientos Veintidos Pesos 58/100 m.n.)				
0012	m	550.00000000	118.12	64,966.00
EXCAVACIÓN DE ZANJA RN TERRENO TIPO B DE 30 X 30CM, PARA ALOJAR DUCTO ELÉCTRICO. INCLUYE: EXCAVACIÓN DE ZANJA, RELLENO, COMPACTACIÓN Y LIMPIEZA (Ciento Dieciocho Pesos 12/100 m.n.)				
0013	m	550.00000000	65.83	36,206.50
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POLIDUCTO NARANJA DE 1 1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ACARREOS, COLOCACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (Sesenta y Cinco Pesos 83/100 m.n.)				
0014	m	600.00000000	75.60	45,360.00
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE XLP SUBTERRANEO MULT. 2 + 1, CAL. 6, AL. INCLUYE: ACARREO, COLOCACIÓN, CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (Setenta y Cinco Pesos 60/100 m.n.)				
0015	pza	20.00000000	978.59	19,571.80
SISTEMA DE TIERRA FÍSICA SENCILLO PARA DISIPAR SOBRECARGAS, INCLUYE VARILLA DE COBRE DE 5/8"X3.00M, CONECTOR DE BRONCE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA. (Novecientos Setenta y Ocho Pesos 59/100 m.n.)				
Total: AVENIDA INSURGENTES				969,915.66
AV. ANTONIO ALVAREZ DEL CASTILLO				
0016	pza	16.00000000	407.23	6,515.68
DESCONEXIÓN Y RETIRO DE LUMINARIO EXISTENTE, INCLUYE MANO DE OBRA, GRÚA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN (Cuatrocientos Siete Pesos 23/100 m.n.)				

ING. FRANCISCO JAVIER CARDENAS MENDOZA



Soluciones para su empresa

CIS DEL PACIFICO S.A. DE C.V.

JUAN JOSE RIOS #384, COL.CENTRO

COLIMA, COL., C.P.28000, Correo: cisdelpacifico@gmail.com

Proyecto: MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ALUMBRADO
Lugar: VARIAS COLONIAS, TECOMAN, COL.
Especialidad: OBRA CIVIL Y EDIFICACION

Clave: OPTEC-INV3P/FAIS-004-2018
Analista: F.J.C.M.
Responsable: ING. FRANCISCO JAVIER CARDENAS MENDOZA

MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ALUMBRADO

Reporte de MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS COLONIAS, TECOMAN, COL.

Nombre	Unidad	Volumen	PU	Peso
0017	pza	8.0000000	1,695.75	13,566.00
PINTURA EN POSTES METÁLICOS Y BRAZOS EXISTENTES DE 9 - 10 M DE ALTURA. INCLUYE : MANO DE OBRA, APLICACIÓN DE FONDO ANTICORROSIVO, PINTURA DE ESMALTE Y GRÚA. (Un Mil Seiscientos Noventa y Cinco Pesos 75/100 m.n.)				
0018	m	464.0000000	118.12	54,807.68
EXCAVACIÓN DE ZANJA RN TERRENO TIPO B DE 30 X 30CM, PARA ALOJAR DUCTO ELÉCTRICO. INCLUYE : EXCAVACIÓN DE ZANJA, RELLENO, COMPACTACIÓN Y LIMPIEZA (Ciento Dieciocho Pesos 12/100 m.n.)				
0019	m	540.0000000	65.83	35,548.20
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POLIDUCTO NARANJA DE 1 1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: m ACARREOS, COLOCACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (Sesenta y Cinco Pesos 83/100 m.n.)				
0020	pza	10.0000000	1,429.39	14,293.90
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO DE ALUMBRADO PÚBLICO 35 X 35 X 40 CM. INCLUYE: ACARREOS, COLOCACIÓN, NIVELADO, SELLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (Un Mil Cuatrocientos Veintinueve Pesos 39/100 m.n.)				
0021	m	557.5000000	75.60	42,147.00
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE XLP SUBTERRANEO MULT. 2 + 1, CAL. 6, AL. INCLUYE: ACARREO . COLOCACIÓN, CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (Setenta y Cinco Pesos 60/100 m.n.)				
0022	m	800.0000000	21.80	17,440.00
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE UNIPOLAR CAL. 1 X 12. INCLUYE : ACARREO, COLOCACIÓN, CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (Veintinueve Pesos 80/100 m.n.)				
0023	pza	1.0000000	5,299.96	5,299.96
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTOR PARA ALUMBRADO DE 50 AMP, 220 VOLTS, CON GABINETE. INCLUYE: COLOCACIÓN, CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (Cinco Mil Doscientos Noventa y Nueve Pesos 96/100 m.n.)				
0024	pza	1.0000000	3,522.58	3,522.58
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURETE PREFABRICADO PARA ALUMBRADO PÚBLICO. INCLUYE: ACARREO, COLOCACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN (Tres Mil Quinientos Veintidos Pesos 58/100 m.n.)				
0025	pza	16.0000000	10,316.62	165,065.92
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO LED 150 W, 120 - 270 VOLTS. INCLUYE: MANO DE OBRA, CABLEADO Y CONEXIONES, CAMIÓN GRÚA. (Diez Mil Treientos Dieciséis Pesos 62/100 m.n.)				

ING. FRANCISCO JAVIER CARDENAS MENDOZA

047



CIS DEL PACIFICO S.A. DE C.V.

Soluciones para su empresa

JUAN JOSE RIOS #384, COL.CENTRO

COLIMA, COL., C.P.28000, Correo: cisdelpacifico@gmail.com

Proyecto: MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ALUMBRADO
Lugar: VARIAS COLONIAS, TECOMAN, COL.

Clave: OPTEC-INV3P/FAIS-004-2018
Analista: F.J.C.M.
Responsable: ING. FRANCISCO JAVIER CARDENAS MENDOZA

Especialidad: OBRA CIVIL Y EDIFICACION
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ALUMBRADO

Reporte de MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS COLONIAS, TECOMAN, COL.

Nombre	Unidad	Volumen	PU	Peso	Importe	
0026		30.0000000	229.36		6,880.80	
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR BIMETÁLICO CON MANGA TERMOCONTRACT PZA PARA CONEXIONES DE CIRCUITO ALIMENTADOR A EQUIPO LUMINARIO. INCLUYE : COLOCACIÓN, COMPRIMIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN (Doscientos Veintinueve Pesos 36/100 m.n.)						
0027	pza	8.0000000	978.59		7,828.72	
SISTEMA DE TIERRA FISICA SENCILLO PARA DISIPAR SOBRECARGAS, INCLUYE VARILA DE COBRE DE 5/8"X3.00M, CONECTOR DE BRONCE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA. (Novecientos Setenta y Ocho Pesos 59/100 m.n.)						
Total: AV. ANTONIO ALVAREZ DEL CASTILLO						
Total: ALUMBRADO PUBLICO VARIAS COLONIAS					372,916.44	
Total: MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS COLONIAS, TECOMAN, COL.					1,342,832.10	
Cargos en porcentaje					1,342,832.10	
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS COLONIAS, TECOMAN, COL.						
Total de IVA				1.0000000	214,853.14	214,853.14
(Doscientos Catorce Mil Ochocientos Cincuenta y Tres Pesos 14/100 m.n.)						
Total: MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS COLONIAS, TECOMAN, COL.					214,853.14	
Total: Cargos en porcentaje					214,853.14	
Total: MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS COLONIAS, TECOMAN, COL.					1,557,685.24	
(Un Millón Quinientos Cincuenta y Siete Mil Seiscientos Ochoenta y Cinco Pesos 24/100 m.n.)						

ING. FRANCISCO JAVIER CARDENAS MENDOZA