




COMPONENTES Y DERIVADOS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V.

Tecoman Col a 25 de Septiembre del 2019.

**OBRA
REHABILITACION DE CANAL PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE
MADRID TECOMAN COLIMA**

E-10

CATALOGO DE CONCEPTOS

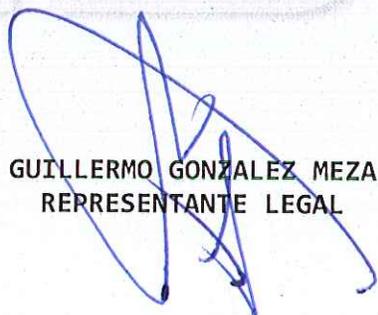

**GUILLERMO GONZALEZ MEZA
REPRESENTANTE LEGAL**

ARMERÍA NUM. 514

TEL: 044 312 1660049

COLONIA ORIENTAL COLIMA, COL.

C.P. 28017

E-MAIL: COMPONENTESYDERIVADOS@LIVE.COM.MX

COSMEN70@LIVE.COM.MX

COMPONENTES Y DERIVADOS CONSTRUCTIVOS S.A DE C.V

Cliente: **H. AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN**

Concurso No.

Duración: 21 días naturales

Obra: **REHABILITACIÓN CANAL PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE MADRID, TECOMÁN COLIMA.**

Inicio Obra: 26/09/2019

Fin Obra: 16/10/2019

DOCUMENTO

ART 45 A.IX RLOPySRM

Lugar: **TECOMÁN, COLIMA**

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
REHABILITACION CANAL						
PRELIMINARI						
301-PRE-01-002	LIMPIEZA, TRAZO Y AFINE DEL AREA DE TRABAJO, M2 CON EQUIPO TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL INCLUYE: MATERIALES, CUADRILLA DE TOPOGRAFIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.		182.0000 ✓	\$15.01 ✓	\$2,731.82 ✓	1.33%
301-PRE-04-174	DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO INCLUYE: M2 MANO DE OBRA APILE PARA SU POSTERIOR RETIRO Y HERRAMIENTA NECESARIA.		70.0000 ✓	\$80.00 ✓	\$5,600.00 ✓	2.72%
301-PRE-04-273	DEMOLICION DE MACHUELO EXISTENTE UNCLUYE: M APILE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO.		50.0000 ✓	\$50.00 ✓	\$2,500.00 ✓	1.21%
301-PRE-02-006	TALA DE ARBOL HASTA 3 MTS DE ALTURA INCLUYE PZA MANO DE OBRA, ACARREO, TODO LO NECESARIO.		4.0000 ✓	\$1,900.00 ✓	\$7,600.00 ✓	3.69%
302-CIM-01-513	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO CON MATERIAL M3 COMPACTADO CON BAILARINA AL 90% PROCTOR, ADICIONANDO AGUA INCLUYE:MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.		5.0000 ✓	\$380.00 ✓	\$1,900.00 ✓	0.92%
302-CIM-01-105	ACACRREO EN CAMION DE PRODUCTO DE LA M3 EXCAVACION DESPALME Y/O DEMOLICION FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE (SITIO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO), VOLUMNE MEDIDO EN BANCO INCLUYE: CARGA A MAQUINA, FLETES, EQUIPO, Y HERRAMIENTA VOLUMEN MEDIDO EN BANCO		12.0000 ✓	\$200.00 ✓	\$2,400.00 ✓	1.16%
TOTAL PRELIMINARI					\$22,731.82 ✓	11.03%
CONSTRUCCIÓN						
331-PAV-03-014	BANQUETAS DE 8 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO M2 DE FC= 150 KG/CM2 T.M.A 3/4" ACABADO ESCOBILLADO INCLUYE: CIMBRADO CON MONTEN COLADO, JUNTAS CON VOLTEADOR A CADA 1.5 MTS CURADO DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.		114.0000 ✓	\$292.75 ✓	\$33,373.50 ✓	16.20%
303-EST-01-171	LOSA DE 10 CMS ACABADO COMUN, ARMADA CON M2 MALLA 6X6 10-10 DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 INCLUYE. SUMINSTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, NIVELACION, CIMBRADO DE FRONTERAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.		310.0000 ✓	\$380.25 ✓	\$117,877.50 ✓	57.22%
331-PAV-03-012	GUARNICION DE 15 X 30 CMS DE CONCRETO F'C=200 M KG/CM2 T.M.A. 3/4" INCLUYE: CIMBRADO CON CIMBRA METALICA TRASPALO EXTENDIDO DEL CONCRETO, VIBRADO, ACABDO APARENTE, JUNTAS CON VOLEADOR, CURADO Y DESCIMBRADO, INCLUYE: EL SUMINSTRO DEL CONCRETO.		99.0000 ✓	\$292.70 ✓	\$28,977.30 ✓	14.07%
304-ALB-06-036	PASACALLE DE 8 CMS DE ESPESOR ARMADO CON M MALLA 6X6 10-10 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 INCLUYE: CORTE Y AFINE DE FERRENO.		9.0000 ✓	\$340.00 ✓	\$3,060.00 ✓	1.49%

COMPONENTES Y DERIVADOS CONSTRUCTIVOS S.A DE C.V

Cliente: **H. AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN**

Concurso No.

Duración: 21 días naturales

Obra: **REHABILITACIÓN CANAL PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE MADRID, TECOMÁN COLIMA.**

Inicio Obra: 26/09/2019

Fin Obra: 16/10/2019

DOCUMENTO

ART 45 A.IX RLOPySRM

Lugar: **TECOMÁN, COLIMA**

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
	SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, NIVELACIONES CIMBRADO DE FRONTERAS, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA.					
	TOTAL CONSTRUCCIÓN				\$183,288.30	88.97%
	TOTAL REHABILITACIÓN CANAL				\$206,020.12	100.00%

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:
 (* DOSCIENTOS SEIS MIL VEINTE PESOS 12/100 M.N. *)

\$206,020.12