


E10

Catálogo de conceptos





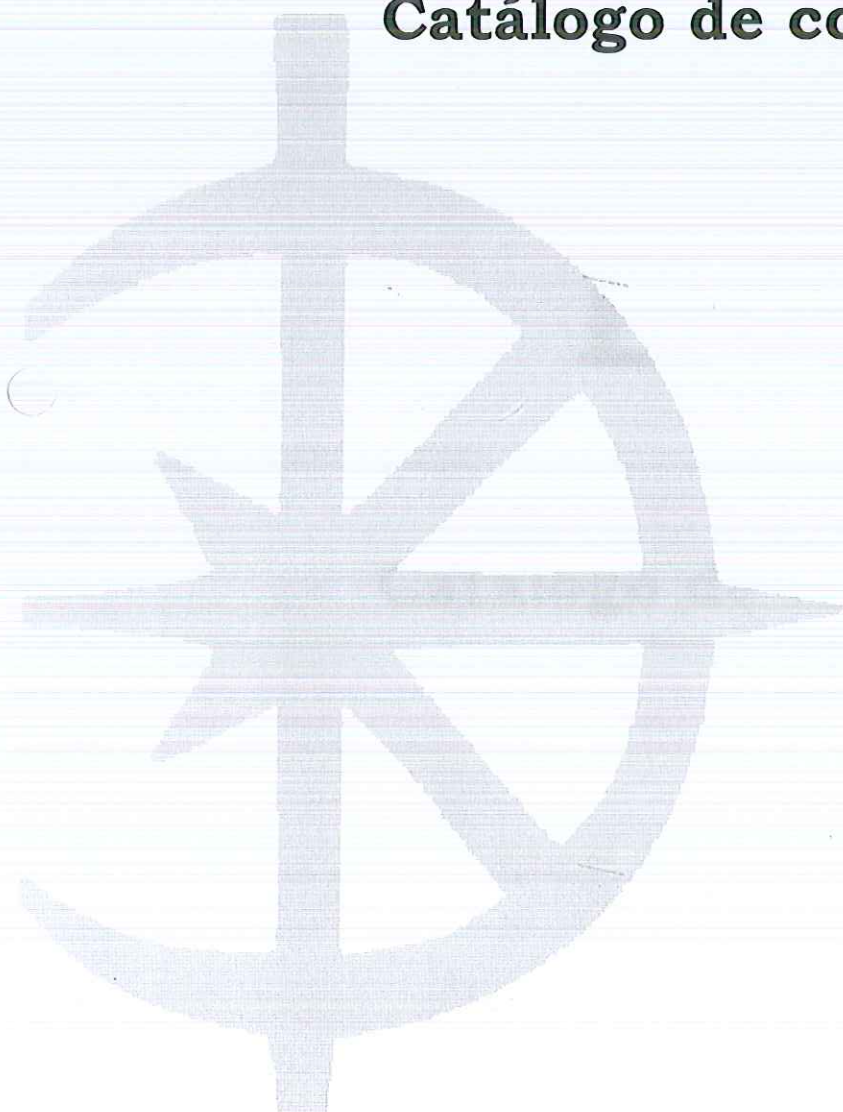

ITGA

SACA-881020-SC8

Proyecto REHABILITACION DE PARQUES Y JARDINES	Licitación OPTEC-INV3P/FAIS-061-2019
Lugar TECOMAN	Analista ING. ALBERTO SANCHEZ CANO
Especialidad PARQUES Y JARDINES	Responsable: ING. ALBERTO SANCHEZ CANO

REHABILITACION DE PARQUES Y JARDINES DE LA CABECERA MUNICIPAL

Reporte de REHABILITACION DE PARQUES Y JARDINES DE LA CABECERA MUNICIPAL, TECOMAN, COL.

Nombre	Unidad	Volumen	PU	Peso Importe	
REHABILITACION DE PARQUES Y JARDINES DE LA CABECERA MUNICIPAL, TECOMAN, COL.					
REHABILITACION DE PARQUES Y JARDINES					
PRELIMINARES					
0001	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN A MANO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (Doce Pesos 76/100 m.n.)	m2	150.0000000	12.76	1,914.00
Total: PRELIMINARES					1,914.00
EXCAVACIONES Y RELLENOS					
0002	AFINE DE TERRENO PARA RECIBIR FIRME DE DE CONCRETO. INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (Treinta y Tres Pesos 19/100 m.n.)	m2	150.0000000	33.19	4,978.50
0003	MEJORAMIENTO Y COMPACTACIÓN DE TERRENO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO CON PISÓN DE MANO, INCLUYE; SUMINISTRO Y ACARREO DEL MATERIAL DE BANCO; MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO. (Sesenta y Tres Pesos 23/100 m.n.)	m2	150.0000000	63.23	9,484.50
0004	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, DESPALME Y/O DEMOLICIÓN FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE (SITIO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO), VOLUMEN MEDIDO EN BANCO, INCLUYE: CARGA A MÁQUINA, FLETES, EQUIPO Y HERRAMIENTA. VOLUMEN MEDIDO EN BANCO. (Ciento Dieciocho Pesos 79/100 m.n.)	m3	10.0000000	118.79	1,187.90
0005	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PASTO SINTÉTICO, COMPUESTO DE MECHONES RECTOS DE 1/8" DE FIBRA 100% POLIPROPILENO, PREFIBRILADO, RESISTENTE A LOS RAYOS UV, 2200 DECITEX, TEJIDOS SOBRE BASE DE POLIPROPILENO DRENANTE, CON TERMOFIJADO Y SELLADO CON CAUCHO SBR, 7 MM DE ALTURA DE PELO, 9 MM DE ALTURA TOTAL DE MOQUETA, 1402 G/M ² Y 86200 MECHONES/M ² , INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO. (Cuatrocientos Treinta Pesos 31/100 m.n.)	m2	200.0000000	430.81	86,162.00
Total: EXCAVACIONES Y RELLENOS					101,812.90
ALBAÑILERÍA					
0006	FIRME DE 8 CM DE ESPESOR DE CONCRETO DE F'c=150 KG/CM2, T.M.A. 3/4" ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRILICA PRISATEC MARCA PRISA SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, CIMBRADO CON MONTEN, COLADO, JUNTAS CON VOLTEADOR A CADA 1.50 M. CURADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (Trescientos Un Pesos 62/100 m.n.)	m2	140.0000000	301.62	42,226.80
0007	GUARNICIÓN DE 15X30 CM DE CONCRETO DE F'c=200 KG/CM2 T.M.A. 3/4", INCLUYE: CIMBRADO CON CIMBRA METÁLICA, TRASPALCO Y EXTENDIDO DEL CONCRETO, VIBRADO, ACABADO APARENTE, JUNTAS CON VOLTEADOR, CURADO Y DESCIMBRADO. INCLUYE EL SUMINISTRO DEL CONCRETO (Doscientos Treinta y Seis Pesos 26/100 m.n.)	m	90.0000000	236.26	21,263.40
Total: ALBAÑILERÍA					63,490.20
MOBILIARIO					
0008	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGOS LÚDICOS CON CAPACIDAD PARA 24 NIÑOS, CON PASAMANOS, COLUMPIO DE TRES PIEZAS, 2 SUBE Y BAJA, TECHO DE PIRAMIDE Y BAJADA DE LAMINA, DE 6.50 X 6.50 M INCLUYE: LIMPIEZA DE AREA DE 10 X 10 M, ANCLAJE EN CIMIENTO DE CONCRETO, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (Noventa y Ocho Mil Trescientos Quince Pesos 98/100 m.n.)	pza	3.0000000	98,315.98	294,947.94
0009	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APARATO PARA EJERCICIO TIPO CAMINADORA CON CAPACIDAD PARA UNA PERSONA, INCLUYE; ANCLAJE EN PLANCHA DE CONCRETO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO. (Trece Mil Doscientos Veintisiete Pesos 38/100 m.n.)	pza	5.0000000	13,227.38	66,136.90
0010	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APARATO PARA EJERCICIO TIPO FOTRO CON CAPACIDAD PARA UNA PERSONA, INCLUYE; ANCLAJE EN PLANCHA DE CONCRETO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO. (Veinticuatro Mil Quinientos Ochenta y Tres Pesos 26/100 m.n.)	pza	5.0000000	24,583.26	122,916.30
0011	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APARATO PARA EJERCICIO TIPO BICICLETA CON CAPACIDAD PARA UNA PERSONA, INCLUYE; ANCLAJE EN PLANCHA DE CONCRETO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO. (Quince Mil Seiscientos Treinta Pesos 31/100 m.n.)	pza	5.0000000	15,630.81	78,154.05
0012	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APARATO PARA EJERCICIO TIPO ABDOMINAL SENCILLO CON CAPACIDAD PARA UNA PERSONA, INCLUYE; ANCLAJE EN PLANCHA DE CONCRETO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO. (Catorce Mil Cuatrocientos Veintiocho Pesos 47/100 m.n.)	pza	5.0000000	14,428.47	72,142.35
Total: MOBILIARIO					634,297.54
Total: REHABILITACION DE PARQUES Y JARDINES					801,514.64

ING. ALBERTO SANCHEZ CANO



ITGA

SACA-881020-SC8

Proyecto	REHABILITACION DE PARQUES Y JARDINES	Licitacion	OPTEC-INV3P/FAIS-061-2019
Lugar	TECOMAN	Analista	ING. ALBERTO SANCHEZ CANO
Especialidad	PARQUES Y JARDINES	Responsable	ING. ALBERTO SANCHEZ CANO

REHABILITACION DE PARQUES Y JARDINES DE LA CABECERA MUNICIPAL

Reporte de REHABILITACION DE PARQUES Y JARDINES DE LA CABECERA MUNICIPAL, TECOMAN, COL.

Nombre	Unidad	Volumen	PU	Peso Importe
--------	--------	---------	----	--------------

Total: REHABILITACION DE PARQUES Y JARDINES DE LA CABECERA MUNICIPAL, TECOMAN, COL.				801,514.84
---	--	--	--	------------

Cargos en porcentaje

REHABILITACION DE PARQUES Y JARDINES DE LA CABECERA MUNICIPAL, TECOMAN, COL.				
Total de IVA		1.0000000		128,242.34
(Ciento Veintiocho Mil Doscientos Cuarenta y Dos Pesos 34/100 m.n.)				128,242.34

Total: REHABILITACION DE PARQUES Y JARDINES DE LA CABECERA MUNICIPAL, TECOMAN, COL.				128,242.34
---	--	--	--	------------

Total: Cargos en porcentaje				128,242.34
-----------------------------	--	--	--	------------

Total: REHABILITACION DE PARQUES Y JARDINES DE LA CABECERA MUNICIPAL, TECOMAN, COL.				929,756.98
---	--	--	--	------------

(Novocientos Veintinueve Mil Setecientos Cincuenta y Seis Pesos 98/100 m.n.)