




CINA ROSA RODRÍGUEZ MENDOZA
R.F.C.: ROMA-870304-ZZ8 anarosa_rm04@hotmail.com CELULAR: [313] 108 2050

E - 10

Catálogo de conceptos

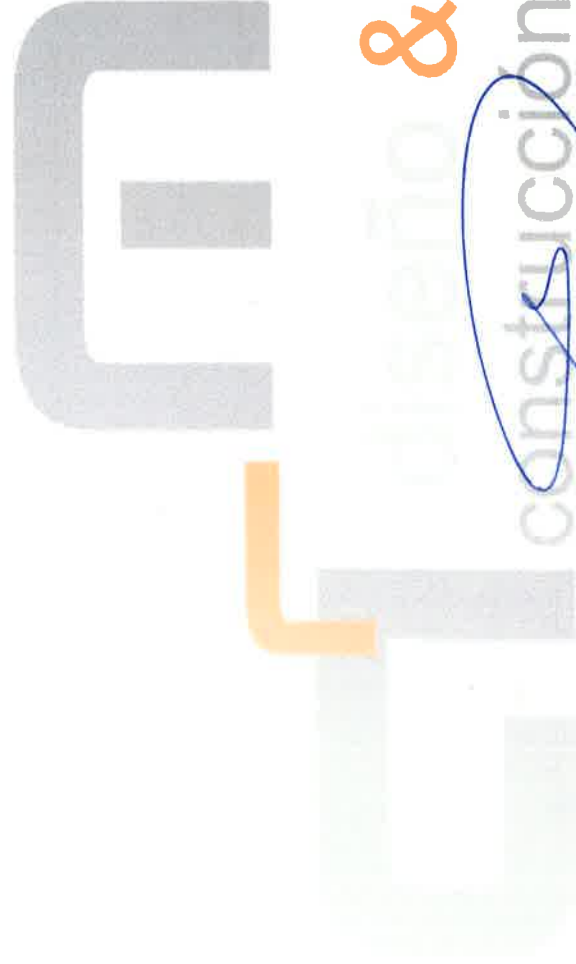

ANA ROSA RODRIGUEZ MENDOZA

Ciente: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN

Concurso No. DGDYOP/162/2021

Obra: "Rehabilitación de pozo profundo de agua potable "NISSAN" en la Col. Unión (2da. Etapa)."

Fecha: 24/12/2021
Duración: 4 días naturales

Inicio Obra: 24/12/2021

Fin Obra: 27/12/2021

DOCUMENTO

Lugar: TECOMÁN, Colima E-10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

| Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Precio con letra | Importe |
|--------|----------|--------|----------|-------------|------------------|---------|
|--------|----------|--------|----------|-------------|------------------|---------|

A 1

RETIRO DE TRANSFORMADOR EXISTENTE, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREO AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN Y MANO DE OBRA.

2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE 75 KVA 440 - 254 V CON BOBINAS DE ALUMINIO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

3 DEMOLICIÓN DE CELOSIA DE CASETA PARA COLOCACIÓN DE VENTANA DE HERRERÍA, POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

4 VENTANA 1.50X0.85 M CON MARCO DE PTR 1 1/2"X1 1/2" DE 1.89 MM, CONTRAMARCO DE TUBULAR M-300 CAL 18, Y REJILLA LOUVER CAL. 18 HASTA A CADA 7 CM, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, RISAGRAS TUBULARES, CERRADURA DE SEGURIDAD DE BARRA, COLOCACIÓN, CORTES, SOLDADURA, APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

VENTANA 1.50X0.85 M CON MARCO DE PTR 1 1/2"X1 1/2" DE 1.89 MM, CONTRAMARCO DE TUBULAR M-300 CAL 18, Y REJILLA LOUVER CAL. 18 HASTA A CADA 7 CM, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, RISAGRAS TUBULARES, CERRADURA DE SEGURIDAD DE BARRA, COLOCACIÓN, CORTES, SOLDADURA, APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

VENTANA 1.50X0.85 M CON MARCO DE PTR 1 1/2"X1 1/2" DE 1.89 MM, CONTRAMARCO DE TUBULAR M-300 CAL 18, Y REJILLA LOUVER CAL. 18 HASTA A CADA 7 CM, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, RISAGRAS TUBULARES, CERRADURA DE SEGURIDAD DE BARRA, COLOCACIÓN, CORTES, SOLDADURA, APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

PERSONA FÍSICA: ARG. ANA ROSA RODRIGUEZ MENDOZA

Acumulado anterior:
Monto esta hoja:
Acumulado:

\$66,846.31
\$66,846.31
\$66,846.31

ANA ROSA RODRIGUEZ MENDOZA

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN

Concurso No. DGDYOP/162/2021

Obra: "Rehabilitación de pozo profundo de agua potable "NISSAN" en la Col. Unión (2da. Etapa)."

Fecha: 24/12/2021
Duración: 4 días naturales

Inicio Obra: 24/12/2021

Fin Obra: 27/12/2021

DOCUMENTO

E-10

Lugar: TECOMÁN, Colima

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

| Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Precio con letra | Importe |
|--------|----------|--------|----------|-------------|------------------|---------|
|--------|----------|--------|----------|-------------|------------------|---------|

| | | | | | | |
|---|---|-----|---------|--|------------|--|
| 5 | DESMONTAJE DE PUERTA EXISTENTE DE 1.00 M DE ANCHO X 1.92 6 M DE ALTURA | PZA | 1.0000 | \$862.82 (* OCHO CIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 82/100 M.N. *) | \$862.82 | |
| 6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE HERRERÍA TUBULAR, PERFILES ZT Y L (PUERTA A BASE DE HERRERÍA HASTA 1.20 DE ANCHO, HASTA 1.90 MTS. DE ALTURA), INCLUYE: MATERIALES, SOLDADURA, HABILITADO, PINTURA DE ESMALTE DEL COLOR QUE INDIQUE LA SUPERVISION, COLOCACION, ACARREOS, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1.0000 | \$7,231.14 (* SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 14/100 M.N. *) | \$7,231.14 | |
| 7 | DEMOLICION DE MURO EXISTENTE DE 15 CMS DE ESPESOR CON ENJARRRE EN AMBOS LADOS | M2 | 10.8200 | \$249.81 (* DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 81/100 M.N. *) | \$2,702.94 | |
| 8 | CASTILLO DE 0.2 X 0.15 M. DE CONCRETO HECHO EN OBRA F.C.=200 KG/CM2, ARMADO CON 4 VARILLAS DEL NO. 3, CON ESTRIBOS DEL NO.2 A CADA 15 CM. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HABILITADO, GIMBRADO, ACABADO COMUN, DESCIMBRADO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 15.1600 | \$544.28 (* QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 28/100 M.N. *) | \$8,251.28 | |
| 9 | DALA DE DESPLANTE DE 0.15 X 0.3 M. DE CONCRETO HECHO EN OBRA F.C.=200 KG/CM2, ARMADO CON 4 | M | 8.1800 | \$725.76 (* SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS 76/100 M.N. *) | \$5,936.72 | |

PERSONA FISICA: ARG. ANA ROSA RODRIGUEZ MENDOZA

Acumulado anterior: \$66,848.31

Monto esta hoja: \$24,984.90

Acumulado: \$91,831.21



ANA ROSA RODRIGUEZ MENDOZA

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN



Concurso No. DGDYOP/162/2021

Obra: "Rehabilitación de pozo profundo de agua potable "NISSAN" en la Col. Unión (2da. Etapa)."

Fecha: 24/12/2021
Duración: 4 días naturales

Inicio Obra: 24/12/2021

Fin Obra: 27/12/2021

DOCUMENTO

E-10

Lugar: TECOMÁN, Colima

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

| Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Precio con letra | Importe |
|--------|----------|--------|----------|-------------|------------------|---------|
|--------|----------|--------|----------|-------------|------------------|---------|

VARILLAS DEL NO. 3 . CON ESTRIBOS DEL NO.2 A CADA

0.15 CM. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES,

ACARRIOS, ELEVACIONES, CORTES, TRASLAPES,

DESPERDICIOS, HABILITADO, CIMBRADO, ACABADO

COMÚN, DESCIMBRADO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA,

EQUIPO Y HERRAMIENTA.

DALA INTERMEDIA Y DE CERRAMIENTO DE CONCRETO

HECHO EN OBRA F.C=200 KG/CM2, ARMADO CON 4

VARILLAS DEL NO. 3 . CON ESTRIBOS DEL NO.2 A CADA

0.15 CM. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES,

ACARRIOS, ELEVACIONES, CORTES, TRASLAPES,

DESPERDICIOS, HABILITADO, CIMBRADO, ACABADO

COMÚN, DESCIMBRADO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA,

EQUIPO Y HERRAMIENTA.

LOSA DE 10 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO F.C=250

KG/CM2, ARMADA CON VARILLA DEL NO. 3 (3/8"), A

CADA 15 CM. EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE:

SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARRIOS,

ELEVACIONES, CIMBRADO ACABADO COMÚN,

ARMADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, MANO

DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

10

\$4,993.49

\$625.75 (* SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS

75/100 M.N. *)

7.9800

M

11

\$1,932.77

\$1,288.51 (* UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y

OCHO PESOS 51/100 M.N. *)

1.5000

M2

PERSONA FÍSICA: ARO. ANA ROSA RODRIGUEZ MENDOZA

Acumulado anterior:

\$91,831.21

Monto esta hoja:

\$6,926.26

Acumulado:

\$98,757.47

ANA ROSA RODRIGUEZ MENDOZA

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN



Concurso No. DGDYOP/162/2021

Obra: "Rehabilitación de pozo profundo de agua potable "NISSAN" en la Col. Unión (2da. Etapa)."

Fecha: 24/12/2021
Duración: 4 días naturales

Inicio Obra: 24/12/2021

Fin Obra: 27/12/2021

DOCUMENTO

E-10

Lugar: TECOMÁN, Colima

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

| Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Precio con letra | Importe |
|--------|----------|--------|----------|-------------|------------------|---------|
|--------|----------|--------|----------|-------------|------------------|---------|

| | | | | | |
|----|--|----|---------|--|-------------|
| 12 | MURO DE 14 CM. DE ESPESOR, DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:5 ACABADO COMÚN, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 45.7800 | \$238.16 (* DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 16/100 M.N. *) | \$10,902.96 |
|----|--|----|---------|--|-------------|

| | | | | | |
|----|---|----|---------|--|------------|
| 13 | APLANADO ACABADO FLOTADO SOBRE MUROS, CON MEZCLA CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:4, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 29.8800 | \$68.83 (* SESENTA Y OCHO PESOS 83/100 M.N. *) | \$2,056.64 |
|----|---|----|---------|--|------------|

| | | | | | |
|----|---|---|--------|--|------------|
| 14 | BOQUILLA DE APLANADO ACABADO FLOTADO, CON MEZCLA CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:4, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 1.0000 | \$1,953.62 (* UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 62/100 M.N. *) | \$1,953.62 |
|----|---|---|--------|--|------------|

| | | | | | |
|----|--|---|--------|--|------------|
| 15 | CONSTRUCCION DE BASE PARA TINACO DE CLORO CON MUROS DE TABIQUE ROJO Y LOSA DE CONCRETO CON MEDIDAS DE 1.00X1.20X0.30 DE ALTO, INCLUYE, HERRAMIENTA MATERIALES Y MANO DE OBRA | M | 5.4900 | \$314.86 (* TRESCIENTOS CATORCE PESOS 80/100 M.N. *) | \$1,728.58 |
|----|--|---|--------|--|------------|

| | | | | | |
|----|--|----|--------|--|------------|
| 17 | AZULEJO EN AREA DE CLORACION, ASENTADA CON LA LOSA | M2 | 6.3200 | \$574.96 (* QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 96/100 M.N. *) | \$3,633.75 |
|----|--|----|--------|--|------------|

PERSONA FÍSICA: ARG. ANA ROSA RODRIGUEZ MENDOZA

Acumulado anterior: \$98,757.47

Monto esta hoja: \$26,945.56

Acumulado: \$125,703.03

ANA ROSA RODRIGUEZ MENDOZA

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN

Concurso No. DGDYOP/1162/2021

Obra: "Rehabilitación de pozo profundo de agua potable "NISSAN" en la Col. Unión (2da. Etapa)."

Fecha: 24/12/2021
Duración: 4 días naturales

Inicio Obra: 24/12/2021

Fin Obra: 27/12/2021

DOCUMENTO

E-10

Lugar: TECOMÁN, Colima

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

| Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Precio con letra | Importe |
|--------|----------|--------|----------|-------------|------------------|---------|
|--------|----------|--------|----------|-------------|------------------|---------|

PEGAZULEJO Y JUNTADEA CON CEMENTO BLANCO, PESOS 96/100 M.N. *)

| | | | | | | |
|----|--|---|---------|--|--|------------|
| 18 | HERRAMIENTA CHAFLAN DE 10 CM. DE MEZCLA CEMENTO-ARENA 1:5, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | M | 13.6400 | \$106.47 (* CIENTO SEIS PESOS 47/100 M.N. *) | | \$1,452.25 |
|----|--|---|---------|--|--|------------|

| | | | | | | |
|----|---|----|---------|---|--|------------|
| 19 | IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTAS A BASE DE SELLADOR E IMPRIMADOR, 2 CAPAS REVEST. IMPERMEABLE C/MEMBRANA DE REF. INTERMEDIO Y ACABADO APARENTE: ACRIL TECHO (6 AÑOS) COLOR ROJO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA | M2 | 17.5200 | \$236.06 (* DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 06/100 M.N. *) | | \$4,135.77 |
|----|---|----|---------|---|--|------------|

| | | | | | | |
|----|--|----|---------|--|--|----------|
| 20 | 1.00 LT/10ML. LIMPIEZA Y DESMONTE DEL AREA DEL POZO, INCLUYE HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA ACARREOS LOCALES, DEPÓSITO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS TRABAJOS EN UN AREA DENTRO DE LA OBRA | M2 | 36.0000 | \$26.94 (* VEINTISEIS PESOS 94/100 M.N. *) | | \$969.84 |
|----|--|----|---------|--|--|----------|

PERSONA FÍSICA: ARG. ANA ROSA RODRIGUEZ MENDOZA

Acumulado anterior: \$125,703.03

Monto esta hoja: \$6,557.86

Acumulado: \$132,260.89