



CONSTRUCTORA
TORRES

LIC. ANDRES EMMANUEL TORRES SALAZAR

R.F.C. TOSA921224PR1

CONSTRUCCION DE OBRA ELECTRICA Y CIVIL

EMAIL. CONSTRUCTORATORRES_2020@HOTMAIL.COM TEL. (313) 3245286

GILDARDO GOMEZ #430 COLONIA. SAN ISIDRO C.P.28140 TECOMAN, COLIMA.

E-10.

CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPUESTA. ESTE DOCUMENTO FORMARÁ EL PRESUPUESTO DE LA OBRA QUE SERVIRÁ PARA FORMALIZAR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE.

ATENTAMENTE

LIC. ANDRES EMMANUEL TORRES SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

000037

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMAN, COL.
 Concurso No. OPTEC-FAIS-003-2021

Fecha: 2021/04/09
 Duración: 90 días

Obra: Ampliación de alumbrado público con poste y luminaria tipo led en Colonias del municipio de Tecomán.

Lugar: TECOMAN, COLIMA
 Ciudad: TECOMAN, COLIMA
 Fin Obra: 13-jul-2021
 Inicio Obra: 15-abr-2021

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS

Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con Letra	Importe
C	Ampliación de alumbrado público con poste y luminaria tipo led en Colonias y Localidades Rurales del municipio de Tecomán					
C01	RED DE ALUMBRADO					
A01.01*	Suministro y colocación de poste conico circular galvanizado de 7 mt de altura con una percha, incluye: instalacion y plomado.	PZA	140.00	\$5,595.52	(* CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 52/100 M.N. *)	\$783,372.80
A01.02*	Suministro y colocación de brazos metalico de 1 2/2" de 2 mt, incluye: colocación sobre poste metalico en piso, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta colocación.	PZA	140.00	\$797.30	(* SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 30/100 M.N. *)	\$111,622.00
A01.03*	Base de 30x60x75 cms de concreto F'C= 200 KG/CM2 para anclaje de poste de 7.00 m de altura, con cuatro anclas de 3/4 x 0.60 mts, incluye: suministro de material, excavación, rupturas sobre concreto, cimbra común, colado, vibrado, descimbrado, colocación de anclas, relleno, mano de obra, herramienta, fletes, limpieza de sobrantes fuera de la obra.	PZA	140.00	\$3,510.48	(* TRES MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS 48/100 M.N. *)	\$491,467.20
A01.04*	Suministro e instalación de luminario de LED de 50 WATTS de potencia, con eficiencia luminica minima de 110 lm/w incluye: cierre de instalaciones, maniobra de izado, fletes, grúa, mano de obra y todo lo necesario para su perfecto funcionamiento.	PZA	140.00	\$3,201.10	(* TRES MIL DOSCIENTOS UN PESOS 10/100 M.N. *)	\$448,154.00

Monto Acumulado Hoja Anterior: \$0.00
 Monto esta Hoja: \$1,834,616.00
 Acumulado: \$1,834,616.00

REPRESENTANTE LEGAL LIC. ANDRES EMMANUEL TORRES SALAZAR



Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMAN, COL.
 Concurso No. ÓPTEC-FAIS-003-2021

Fecha: 2021/04/09
 Duración: 90 días

Obra: Ampliación de alumbrado público con poste y luminaria tipo led en Colonias del municipio de Tecomán.

Lugar: TECOMAN, COLIMA
 Ciudad: TECOMAN, COLIMA

Fin Obra: 13-Jul-2021
 Inicio Obra: 15-abr-2021


CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS

Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con Letra	Importe
A01.05	Fotocelda 220/110 V. se debe considerar para este trabajo: suministro y colocación de materiales menores, mano de obra, herramienta, y equipo, limpieza de la zona de trabajo, retiro de material sobrante fuera de la obra.	PZA	140.00	\$642.60	(* SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 60/100 M.N. *)	\$89,964.00
A01.06	Suministro y colocación de cable múltiple 2+1 de aluminio cal 6, aéreo, incluye: suministro, colocación, desperdicios, fletes y acarreos de los materiales, mano de obra, herramienta y retiro sobrante fuera de la obra.	MT	5,500.00	\$74.97	(* SETENTA Y CUATRO PESOS 97/100 M.N. *)	\$412,335.00
A01.07	Suministro y colocación de cable tipo THW calibre 12 marca CONDUMEX o similar en calidad y precio, incluye: conexiones, cinta aislante y todo lo necesario para su correcta instalación.	MT	840.00	\$38.68	(* TREINTA Y OCHO PESOS 68/100 M.N. *)	\$32,491.20
Total:	RED DE ALUMBRADO					\$2,369,406.20
Total:	Ampliación de alumbrado público con poste y luminaria tipo led en Colonias y Localidades Rurales del municipio de Tecomán					\$2,369,406.20
	Total del Presupuesto sin IVA:					\$2,369,406.20
	I.V.A 16.00 %					\$379,104.99
	Total del Presupuesto:					\$2,748,511.19

Monto Acumulado Hoja Anterior: \$1,834,616.00
 Monto esta Hoja: \$534,790.20
 Acumulado: \$2,369,406.20

REPRESENTANTE LEGAL LIC. ANDRES EMMANUEL TORRES SALAZAR

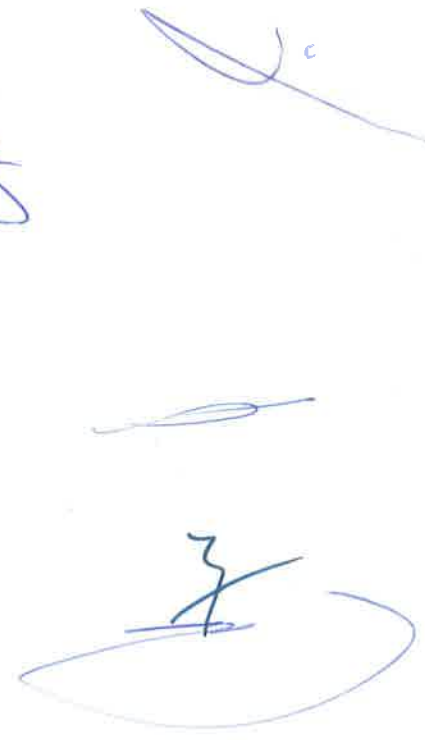

000039